






linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—		
variable range	to 6	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	to 10	over 10 to 100	over 100 to	
tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60



PCB Layout





## 印字版本1

印字版本1产品型号	KF7.62绿色尼龙系列
	KF7.62其他固定系列



## 印字版本2

印字版本2产品型号	KF7.62黑色普通拼接
	KF7.62黑色环保拼接
	KF7.62绿色普通拼接

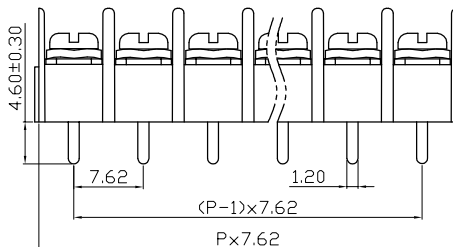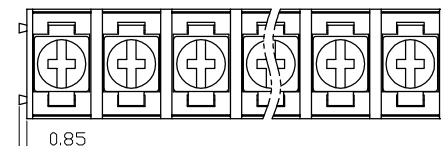

REVISION RECORD				
REV.	DESCRIPTION	ECN No.	APPROVED	DATE
A	新发行		CSX	25.07.04

UL/CUL 技术参数 UL/CUL Technical Data				
等级 Use Group	B	C	D	
额定电压 Rated Voltage [V]	300	-	-	
额定电流 Rated Current [A]	20	-	-	
接线范围 Wire Range 单/多芯线 Solid/Stranded [AWG]	22-12			
IEC 技术参数 IEC Technical Data				
额定电压 Rated Voltage [V]	450			
额定电流 Rated Current [A]	24			
耐电压 Withstanding Voltage	AC2500V/1Min			
导线截面积 Conductor cross section 硬质/柔性导线 Solid/flexible [mm <sup>2</sup> ]	2.5			
材料 Material				
绝缘材料 Insulation Material	热塑性材料 Thermoplastic			
导体材料 Contactor Material	铜合金 Copper alloy			
导体表面镀层 Contactive Coating	镀锡 Tin plating			
一般参数 Other Data				
间距 Pitch [mm]	7.62			
极数 Poles [P]	2-24			
剥线长度 Stripping Length [mm]	-			
螺丝 Screw/扭矩 Torque(Max) [N.m]	M3/0.8			
工作温度 Operating temperatur [°C]	-40~+105			
引针尺寸 Pin Dimensions [mm]	4.6			
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	1.5			

DES.	FGG	DATE	25.07.04	单位/UNITS	mm	尺寸/SIZE	A4	比例/SCALE	1:1	第三视角/THIRD ANGLE PROJECTION	版本/REV	A
CHK.	LZH	DATE	25.07.04	慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD						名称/TITLE	KF7.62	
APP.	CSX	DATE	25.07.04									